




Faucheuse à fléaux
Falciacondizionatrici
Segadoras acondicionadoras

STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality

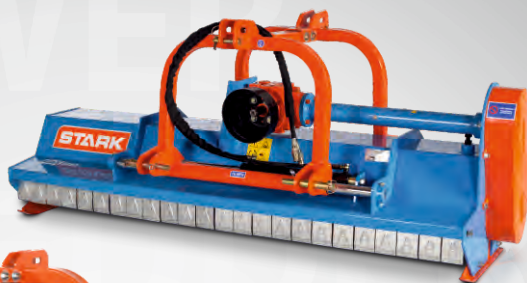

KDX 200



KDX 220




KDX 240

KDX 180

KDX 200

KDX 220

KDX 240

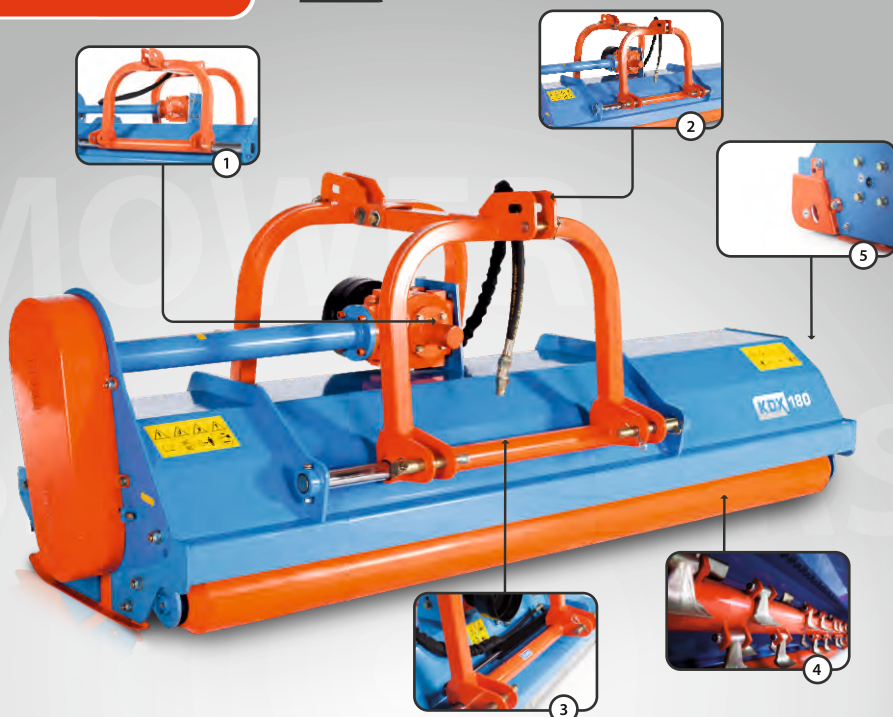KDX 180

Équipement standard:

- ① Boîte de vitesses avec prise de force
En option, le modèle KDX peut utiliser une boîte de vitesses (GB Transmissions, Italie) avec une vitesse d'entrée de 1000 tr/min. La KDX peut être utilisée comme faucheuse à fêloux en position frontale ou arrière.
- ② Attelage double
- ③ Dispositif de déplacement hydraulique frontal ou arrière
- ④ Marteau en acier galvanisé
- ⑤ Protection des rouleaux

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① **Scatola di Cambio PTO**
Nel KDX, come opzione aggiuntiva, è possibile utilizzare una scatola di cambio (GB Transmissions, Italia) con una velocità di ingresso di 1000 giri/min. KDX può essere utilizzato come un condizionatore per falciatrice, montato sulla parte anteriore o posteriore.
- ② **Attacco doppio**
- ③ **Sistema di spostamento idraulico anteriore e posteriore**
- ④ **Martelli zincati**
- ⑤ **Protezione dei rulli**

- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento idraulico
- Altezza regolabile: Rullo posteriore
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tenditore regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① **Caja de engranajes de toma de fuerza**
En el KDX como opción adicional se puede utilizar una caja de engranajes (GB Transmissions, Italia) con una velocidad de entrada de 1000 rpm. KDX se puede usar como segadora acondicionadora montada en la parte frontal o posterior.
- ② **Doble enganche**
- ③ **Sistema de desplazamiento hidráulico frontal y posterior**
- ④ **Martillos galvanizados**
- ⑤ **Protección de rodillos**

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Engranaje tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP



Faucheuse à fléaux Falciacondicionatori Segadoras acondicionadoras		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 127 mm	 SKP STANDART	 26			 STANDART	 436 Kg
KDX 180	1,80	60(45)	II	540	1000 options	127	SKP STANDART	26	859 941 mm	510 1290 mm	STANDART	436



Équipement standard:

- ① Boîte de vitesses avec prise de force
En option, le modèle KDX peut utiliser une boîte de vitesses (GB Transmissions, Italie) avec une vitesse d'entrée de 1000 tr/min. La KDX peut être utilisée comme faucheuse à fêloux en position frontale ou arrière.
- ② Attelage double
- ③ Dispositif de déplacement hydraulique frontal ou arrière
- ④ Marteau en acier galvanisé
- ⑤ Protection des rouleaux

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV

Dotazione di serie:

- ① **Scatola di Cambio PTO**
Nel KDX, come opzione aggiuntiva, è possibile utilizzare una scatola di cambio (GB Transmissions, Italia) con una velocità di ingresso di 1000 giri/min. KDX può essere utilizzato come un condizionatore per falciatrice, montato sulla parte anteriore o posteriore.
- ② **Attacco doppio**
- ③ **Sistema di spostamento idraulico anteriore e posteriore**
- ④ **Martelli zincati**
- ⑤ **Protezione dei rulli**

- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento idraulico
- Altezza regolabile: Rullo posteriore
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tenditore regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP

Equipamiento estándar:

- ① **Caja de engranajes de toma de fuerza**
En el KDX como opción adicional se puede utilizar una caja de engranajes (GB Transmissions, Italia) con una velocidad de entrada de 1000 rpm. KDX se puede usar como segadora acondicionadora montada en la parte frontal o posterior.
- ② **Doble enganche**
- ③ **Sistema de desplazamiento hidráulico frontal y posterior**
- ④ **Martillos galvanizados**
- ⑤ **Protección de rodillos**

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Engranaje tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondicionizatori Segadoras acondicionadoras												
KDX 200	2,00	70(52)	II	540	1000 OPTICS	127	50xP STANDART	28	1076 924 mm	728 1272 mm	STANDART	499



Équipement standard:

- ① Boîte de vitesses avec prise de force
En option, le modèle KDX peut utiliser une boîte de vitesses (GB Transmissions, Italie) avec une vitesse d'entrée de 1000 tr/min. La KDX peut être utilisée comme faucheuse à fêlage en position frontale ou arrière.
- ② Attelage double
- ③ Dispositif de déplacement hydraulique frontal ou arrière
- ④ Marteau en acier galvanisé
- ⑤ Protection des rouleaux

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV

Dotazione di serie:

- ① **Scatola di Cambio PTO**
Nel KDX, come opzione aggiuntiva, è possibile utilizzare una scatola di cambio (GB Transmissions, Italia) con una velocità di ingresso di 1000 giri/min. KDX può essere utilizzato come un condizionatore per falciatrice, montato sulla parte anteriore o posteriore.
- ② **Attacco doppio**
- ③ **Sistema di spostamento idraulico anteriore e posteriore**
- ④ **Martelli zincati**
- ⑤ **Protezione dei rulli**

- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento idraulico
- Altezza regolabile: Rullo posteriore
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tenditore regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP

Equipamiento estándar:

- ① **Caja de engranajes de toma de fuerza**
En el KDX como opción adicional se puede utilizar una caja de engranajes (GB Transmissions, Italia) con una velocidad de entrada de 1000 rpm. KDX se puede usar como segadora acondicionadora montada en la parte frontal o posterior.
- ② **Doble enganche**
- ③ **Sistema de desplazamiento hidráulico frontal y posterior**
- ④ **Martillos galvanizados**
- ⑤ **Protección de rodillos**

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciaconducător Segadoras acondicionadoras												
KDX 220	2,20	80(60)	II	540	1000 OTROS	127	SNCF STANDART	32	1079 1121 mm	730 1470 mm	STANDART	543



Équipement standard:

- ① Boîte de vitesses avec prise de force
En option, le modèle KDX peut utiliser une boîte de vitesses (GB Transmissions, Italie) avec une vitesse d'entrée de 1000 tr/min. La KDX peut être utilisée comme faucheuse à fêloux en position frontale ou arrière.
- ② Attelage double
- ③ Dispositif de déplacement hydraulique frontal ou arrière
- ④ Marteau en acier galvanisé
- ⑤ Protection des rouleaux

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

- ① **Scatola di Cambio PTO**
Nel KDX, come opzione aggiuntiva, è possibile utilizzare una scatola di cambio (GB Transmissions, Italia) con una velocità di ingresso di 1000 giri/min. KDX può essere utilizzato come un condizionatore per falciatrice, montato sulla parte anteriore o posteriore.
- ② **Attacco doppio**
- ③ **Sistema di spostamento idraulico anteriore e posteriore**
- ④ **Martelli zincati**
- ⑤ **Protezione dei rulli**

- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento idraulico
- Altezza regolabile: Rullo posteriore
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tenditore regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

- ① **Caja de engranajes de toma de fuerza**
En el KDX como opción adicional se puede utilizar una caja de engranajes (GB Transmissions, Italia) con una velocidad de entrada de 1000 rpm. KDX se puede usar como segadora acondicionadora montada en la parte frontal o posterior.
- ② **Doble enganche**
- ③ **Sistema de desplazamiento hidráulico frontal y posterior**
- ④ **Martillos galvanizados**
- ⑤ **Protección de rodillos**

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Engranaje tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP



Faucheuse à fléaux Falciacondicionizatori Segadoras acondicionadoras		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 127	 50xP STANDART	 34			 STANDART	 568
KDX 240	2,40	90(67)	II	540	1000 OPTIONS	127	50xP STANDART	34	1179 1221 mm	830 1570 mm	STANDART	568



MOWER SHEEDERS

