



Faucheuse à fléaux
Falciacondizionatrici
Segadoras acondicionadoras

STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality

KM 125



KM 155



KMH 175

KM 125

KM 155

KM 175

KMH 155

KMH 175



KM 125



Équipement standard:

① Marteaux en acier galvanisé

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Hauteur réglable: Rouleau arrière avec grattoir à boue
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

① Martelli zincati

- Albero cardanico 6 x 6
- Altezza regolabile: Rullo posteriore con raschifango
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tenditore regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

① Martillos galvanizados

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Altura ajustable: Rodillo posterior con rasqueta para el lodo
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras								
KM 125	1,25	16(12)	I	540	108	SKF OPTIONS	20	239



KM 155



Équipement standard:

① Marteaux en acier galvanisé

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Hauteur réglable: Rouleau arrière avec grattoir à boue
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

① Martelli zincati

- Albero cardanico 6 x 6
- Altezza regolabile: Rullo posteriore con raschifango
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tendeur regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:


① Martillos galvanizados

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Altura ajustable: Rodillo posterior con rasqueta para el lodo
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras									
KM 155	1,55	26(19)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	OPTIONS	265



KM 175

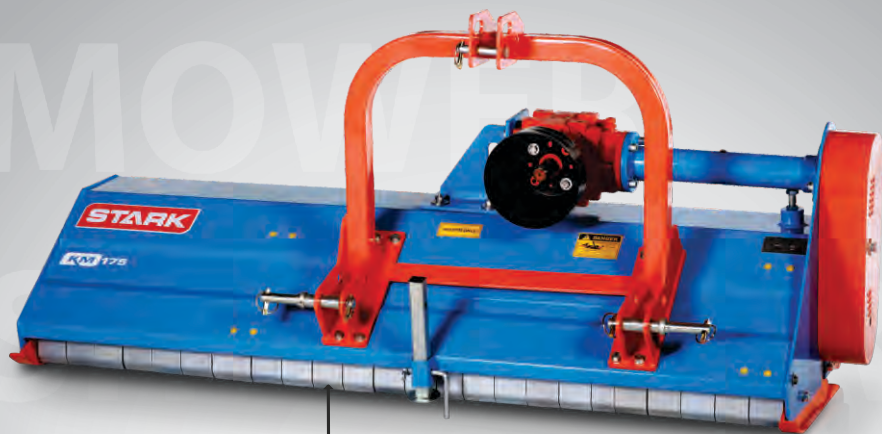

Équipement standard:

① Marteaux en acier galvanisé

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Hauteur réglable: Rouleau arrière avec grattoir à boue
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

① Martelli zincati

- Albero cardanico 6 x 6
- Altezza regolabile: Rullo posteriore con raschiafango
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tendeur regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

① Martillos galvanizados

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Altura ajustable: Rodillo posterior con rasqueta para el lodo
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras									
KM 175	1,75	36(27)	I	540	108	SKF OPTIONS	28	OPTIONS	284



KMH 155



Équipement standard:

① Marteaux en acier galvanisé

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière avec grattoir à boue
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

① Martelli zincati

- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento
- Altezza regolabile: Rullo posteriore con raschifango
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tendente regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:



① Martillos galvanizados

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior con rasqueta para el lodo
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras											
KMH 155	1,55	26(19)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	771 779 mm	423 1127 mm	STANDART	318

STARK

KMH 175

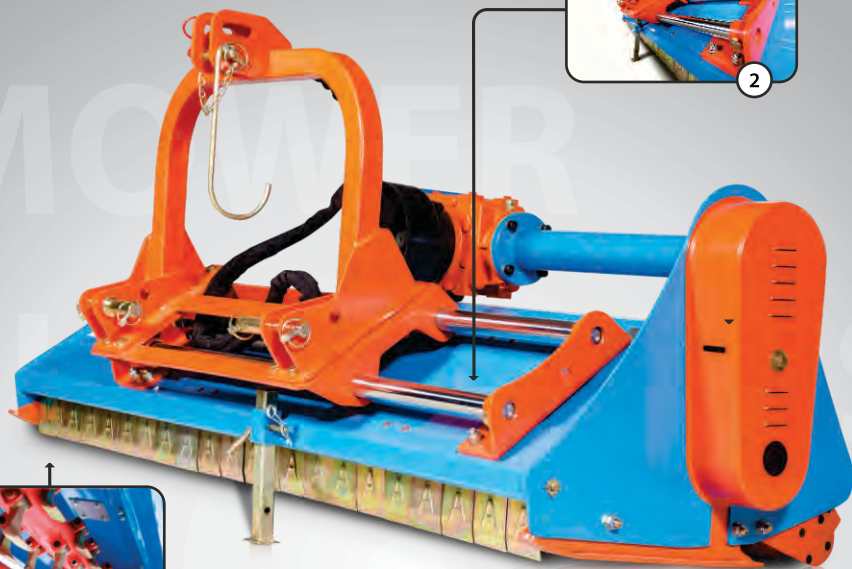

Équipement standard:

① Marteaux en acier galvanisé

- Arbre de prise de force 6 x 6
- Dispositif de déplacement hydraulique
- Hauteur réglable: Rouleau arrière avec grattoir à boue
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: Patins latéraux
- Possibilité de monter couteaux et marteaux
- Contre-couteau denté
- Attelage trois-points universel
- Boîte d'inversion 60 CV



Dotazione di serie:

① Martelli zincati

- Albero cardanico 6 x 6
- Sistema di spostamento
- Altezza regolabile: Rullo posteriore con raschifango
- Scatola di cambio in ghisa con ruota libera
- Tendente regolabile
- Altezza regolabile: Pattini laterali
- Possibilità di montare lame o martelli
- Contro-coltello dentato
- Attacco universale a 3 punti
- Cambio reversibile da 60 HP



Equipamiento estándar:

① Martillos galvanizados

- Eje de toma de fuerza 6 x 6
- Sistema de desplazamiento hidráulico
- Altura ajustable: Rodillo posterior con rasqueta para el lodo
- Caja de engranajes de hierro fundido con rueda libre
- Tensor ajustable
- Altura ajustable: Patines laterales
- Posibilidad de montar cuchillas o martillos
- Contracuchilla dentada
- Enganche tripuntal universal
- Caja de engranajes reversible de 60 HP

Faucheuse à fléaux Falciacondizionatrici Segadoras acondicionadoras											
KMH 175	1,75	36(27)	I	540	108	SKF OPTIONS	28	871 879 mm	523 1227 mm	STANDART	339