




**FORT  
STARK**

**KDS 145+**  
— profi —

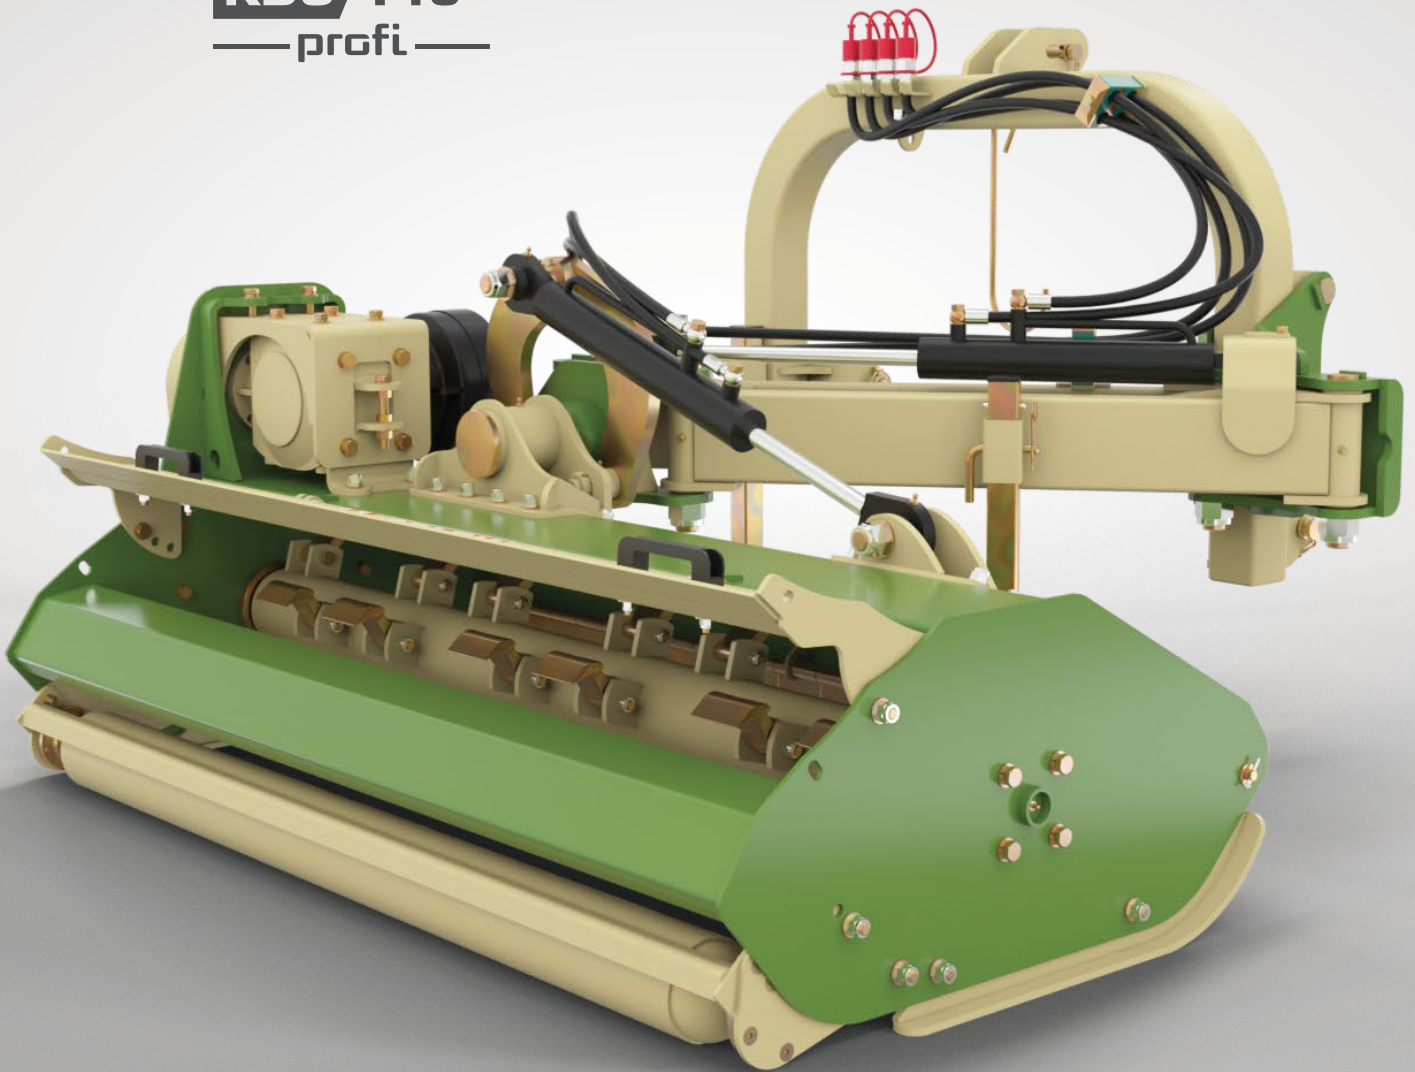

**KDS 125+**  
— profi —

**KDS 145+**  
— profi —





### COURROIES DE TRANSMISSION

Les quatre courroies de transmission peuvent être tendues très facilement grâce à un tendeur extérieur. Tous les équipements sont dotés de courroies crantées qui se révèlent plus efficaces et offrent de meilleures performances que les courroies ordinaires.

### CARTER DOUBLÉ

Le carter de broyage présente une structure à deux couches (4 + 4 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par une tôle d'usure rapportée pour gagner en robustesse.

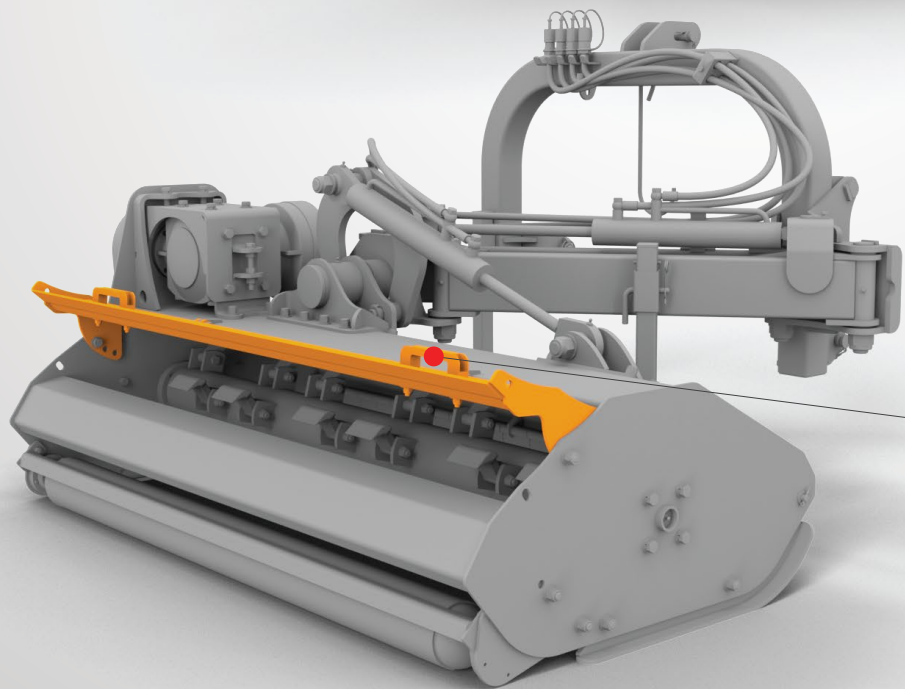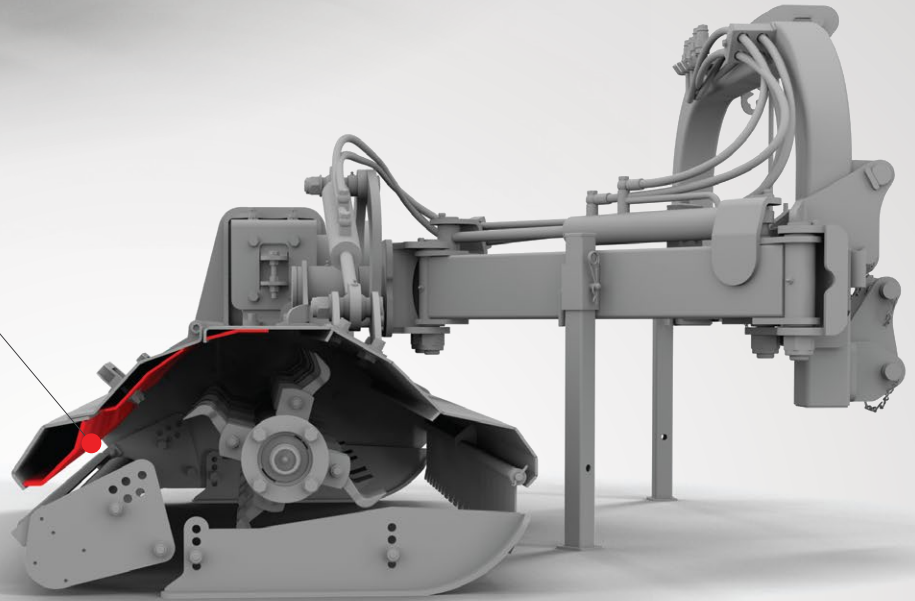

### CAPOT ROBUSTE ET MULTIFONCTIONNEL

Le capot arrière est réglable. Réglez-le à la hauteur minimale pour broyer une végétation peu dense ou pour recycler une quantité maximale de matière végétale. Réglez-le à la hauteur maximale pour broyer une végétation dense ou pour accélérer le travail en consommant moins d'énergie.

Broyeur d'herbe	m	min HP (kW)	Cat	RPM	mm	20	Y1493   Z512 K1758   X1250	W700   E90°   F55°	Kg
<b>KDS 125+ Profi</b>	<b>1,25</b>	<b>26(19)</b>	<b>I</b>	<b>540</b>	<b>108</b>	<b>20</b>	Y1493   Z512 K1758   X1250	W700   E90°   F55°	<b>382</b>
<b>KDS 145+ Profi</b>	<b>1,45</b>	<b>35(26)</b>							